



201212051589

检测报告

(Certificate of Analysis)

项目编号: GC2023070607

委托单位: 安徽华业香料合肥有限公司

受测单位: 安徽华业香料合肥有限公司

样品类型: 废水

委托单位地址: 合肥市肥东县龙兴大道与乳泉路交叉路口
西北侧

安徽国创检测技术有限公司

AnHui Guo Chuang Testing Technology Co.,Ltd.

检测专用章
2023年07月31日

检测报告说明

- 一、项目编号是唯一的。
- 二、本报告中 <检出限 或 检出限L 表示检测结果低于方法检出限。
- 三、本报告中带“※”的检测项目检测结果由分包公司提供。
- 四、未经本机构书面批准，本报告不可部分被复制。
- 五、本报告基于客户委托的检测项目，本报告仅对本次采样/来样样品的检测结果负责。
- 六、本报告无本公司检测专用章无效；本报告骑缝处无本公司检测专用章无效；本报告无资质认定标志CMA章无效。
- 七、如对本报告中检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。



名称：安徽国创检测技术有限公司
地址：安徽省合肥市庐阳区阜阳北路948号3幢办公楼2101-2110室
电话：0551-63823280
邮政编码：230041

1.委托方信息表

委托单位	安徽华业香料合肥有限公司	联系人	唐总
客户联系电话	18956596700	样品来源	采样

2.废水

2.1 废水检测分析方法

检测项目 (Testing Items)	检测依据 (Testing basis)	检测仪器 (Testing instrument)	仪器有效(检定/校准)日期
pH	《水质 pH值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	便携式pH计 /PHBJ-260/GC143	2024.04.03
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 (GB/T 11893-1989)	紫外可见分光光度计/ T6新世纪/GC005	2023.08.21
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外 分光光度法》(HJ 636-2012)		
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009)		
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)	坐式滴定管/25ml/GC252	2025.11.03
流量	《水污染物排放总量监测技术规范》 (HJ/T 92-2002)	手持式超声波明渠流量计 /LTWBG-2000H/GC163	2024.05.29

2.2 废水检测结果

表2-1

采样日期	2023.7.19		检测日期	2023.7.19~2023.7.20		
样品名称	废水		感官描述	微黄、透明、无异味、无浮油		
样品编号	23070607FS-1-1-1~3-1/8		样品保存	样品编号频次后数字表示样品保存状态: 1.低温(0-4℃)避光保存; 8.加硫酸, pH<2。		
采样位置	检测项目	检出限	单位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
污水排放口	pH	/	无量纲	7.81 (27.4℃)	7.98 (29.0℃)	7.91 (28.8℃)
	化学需氧量	4	mg/L	15	17	18
	总氮	0.05	mg/L	12.7	12.0	13.7
	氨氮	0.025	mg/L	11.6	12.1	10.9
	总磷	0.01	mg/L	0.14	0.14	0.16

备注: pH为现场检测。

表2-2

采样日期	2023.7.19		检测日期	2023.7.19
样品编号	23070607FS-1-1-1		样品保存	/
采样位置	检测项目	检出限	单位	检测结果
污水排放口	流量（累计10分钟）	/	m ³	10.76

备注：流量为现场检测。

——报告结束——

编制: 张波

日期: 2023.7.31

审核: 姜帅

日期: 2023.7.31


签发: 徐子

日期: 2023.7.31

附件:

现场采样图片

污水排放口

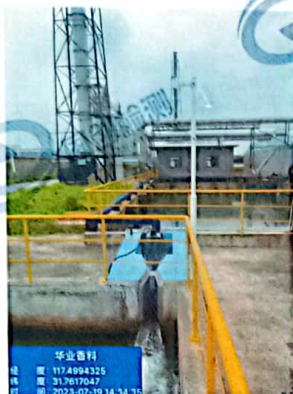

检测布点示意图



★: 表示本次废水采样位置。

安徽华业香料合肥有限公司 废水在线监测设备运行监测报告

(GC2023070607 比对)

安徽国创检测技术有限公司

2023年07月
检测专用章

委托单位：安徽华业香料合肥有限公司

比对单位：安徽国创检测技术有限公司

(检验检测机构资质认定证书编号 201212051589)

检测时间：2023 年 07 月 19 日-2023 年 07 月 20 日

检验人员：陈一念、方凯、方蕊茹、钱玉龙、李玉能

项目负责人：石松坡

质量负责人：詹锐

报告签发人：僧蕊子

废水在线监测设备监测报告

安徽华业香料合肥有限公司为保证废水自动监测设备数据的准确性和稳定性,根据相关技术规范和要求,委托我公司对其自动监测设备进行实际水样比对试验。我公司于 2023 年 07 月 19 日赶赴现场对本项目自动监测设备进行在线监测工作。

1、检测方案

1.1 检测参数

废水中 pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量共 6 项。

1.2 本次废水监测比对准确度计算:

(1) 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的绝对误差和相对误差计算:

$$C = x_n - B_n$$

$$\Delta C = \frac{x_n - B_n}{B_n} \times 100\%$$

C——实际水样比对试验绝对误差, mg/L;

x_n ——第 n 次分析仪测量值, mg/L;

B_n ——第 n 次实验室标准方法测定值, mg/L;

ΔC ——实际水样比对试验相对误差;

x_n ——第 n 次分析仪测量值, mg/L;

B_n ——第 n 次实验室标准方法测定值, mg/L。

(2) 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮标样核查的相对误差计算

$$\Delta A = \frac{x - B}{B} \times 100\%$$

ΔA ——相对误差;

B——标准样品标准值, mg/L;

x——分析仪测量值, mg/L。

(3) pH 的绝对误差计算:

$$C = x - B$$

C——实际水样比对试验绝对误差, 无量纲;

X——pH 水质自动分析仪测量值, 无量纲;

B——实验室标准方法测定值, 无量纲。

(4) 流量的相对误差计算

$$\Delta F = \frac{F_1 - F_2}{F_1} \times 100\%$$

ΔF ——流量比对误差;

F_1 ——明渠流量比对装置累积流量, m^3 ;

F_2 ——超声波明渠流量计累积流量, m^3 。

1.3 比对检测方法依据

序号	标准名称	检出限
1	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	—
2	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)	4mg/L
3	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025mg/L
4	《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)	—
5	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)	0.05mg/L
6	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)	0.01mg/L
7	《水污染源在线监测系统 (COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等) 运行技术规范》(HJ 355-2019)	—
8	《水污染源在线监测系统 (COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等) 验收技术规范》(HJ 354-2019)	—

2、企业监测设备

在线主要监测设备

项目	生产厂家	设备名称及型号	设备编号	测量范围
pH	苏州立天新智能分析仪器有限公司	pH 在线分析仪/P90	L4A102010181	0-14
化学需氧量	安徽省碧水电子技术有限公司	化学需氧量 (COD _{Cr}) 水质在线自动监测仪/BS-2008 型	BS1908007-X	0-1000mg/L
氨氮		氨氮水质自动分析仪/BS-NH ₃ -N 型	BSNH ₃ -N1908030-X	0-50mg/L
总磷		总磷水质在线自动分析仪/BS-TP 型	BSTP1908036-X	0-15mg/L
总氮		总氮水质在线自动分析仪/BS-TN 型	BSTN1907097-X	0-120mg/L
流量	北京九波声迪科技有限公司	超声波明渠流量计/WL-1A1	201911446	0~500L/s

3、技术说明

比对检测结果评定依据《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 运行技术规范》(HJ 355-2019) 中表 1 “水污染源在线监测仪器运行技术指标”, 其次参考《水污染源在线监测系统 (COD_{Cr}、NH₃-N 等) 验收技术规范》(HJ 354-2019)。

3.1 水污染源在线监测仪器运行技术指标

检测项目		技术要求
化学需氧量	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品, 相对误差不超过±10%
	实际水样 (当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求)	实际水样 COD _{Cr} <30 mg/L (用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试), 绝对误差不超过±5mg/L
		30 mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <60 mg/L, 相对误差不超过±30%
		60 mg/L≤实际水样 COD _{Cr} <100 mg/L, 相对误差不超过±20%
		实际水样 COD _{Cr} ≥100 mg/L, 相对误差不超过±15%
氨氮	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品, 相对误差不超过±10%
	实际水样 (当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求)	实际水样氨氮<2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试), 绝对误差不超过±0.3 mg/L
		实际水样氨氮≥2 mg/L, 相对误差不超过±15%
总磷	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品, 相对误差不超过±10%
	实际水样 (当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求)	实际水样总磷<0.4 mg/L (用浓度为 0.2 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试), 绝对误差不超过±0.04mg/L
		实际水样总磷≥0.4 mg/L, 相对误差不超过±15%
总氮	标样核查	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品, 相对误差不超过±10%
	实际水样 (当比对试验数量为 3 对时应至少有 2 对满足要求)	实际水样总氮<2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试), 绝对误差不超过±0.3mg/L
		实际水样总氮≥2 mg/L, 相对误差不超过±15%
pH	标样核查	绝对误差不超过±0.5
	实际水样	实际水样比对, 绝对误差不超过±0.5
流量	流量 (10 分钟累计流量)	流量比对, 相对误差不超过±10%

4、检测结果

表 4-1

检测点位置		污水排放口						
检测日期		2023.7.19~2023.7.20						
标样核查（单位：pH：无量纲，总氮、氨氮：mg/L）								
序号	检测项目	在线设备 检测时间	检测 数据	标准值	误差	是否 符合	技术要求	
1	pH	13:32	7.24	6.86	0.38	符合	绝对误差不 超过±0.5	
2	总氮	14:32	60.356	60	0.6%	符合	相对误差不 超过±10%	
3	氨氮	13:43	25.58	25	2.3%	符合		
实际水样比对检测结果（单位：pH 单位：无量纲，流量：m ³ ，总氮、氨氮：mg/L）								
样品编号	检测项目	采样时间	在线设备检 测时间	仪器检 测结果	比对方法 检测结果	误差	是否 符合	技术要求
23070607FS-1-1-1-1	pH	13:56	13:57	7.97	7.81	0.16	符合	绝对误差不 超过±0.5
23070607FS-1-1-2-1		14:10	14:11	7.99	7.98	0.01		
23070607FS-1-1-3-1		14:20	14:21	7.98	7.91	0.07		
23070607FS-1-1-1-8	总氮	10:00-11:00	12:05	12.400	12.7	-2.4%	符合	相对误差不 超过±15%
23070607FS-1-1-2-8		11:00-12:00	12:53	11.870	12.0	-1.1%		
23070607FS-1-1-3-8		12:00-13:00	13:42	13.614	13.7	-0.6%		
23070607FS-1-1-1-8	氨氮	10:00-11:00	11:12	11.75	11.6	1.3%	符合	相对误差不 超过±15%
23070607FS-1-1-2-8		11:00-12:00	12:06	11.71	12.1	-3.2%		
23070607FS-1-1-3-8		12:00-13:00	13:01	13.03	10.9	19.5%		
23070607FS-1-1-1	流量 （累计 10 分钟）	13:20-13:30	13:30	10.249	10.76	4.7%	符合	相对误差不 超过±10%

备注: 实际水样总氮数据>2 mg/L, 实际水样氨氮数据>2 mg/L 比对试验采用实际水样比对。

表 4-2

检测点位置	污水排放口
检测日期	2023.7.19~2023.7.20

标样核查 (单位: mg/L)

序号	检测项目	在线设备检测时间	检测数据	标准值	误差	是否符合	技术要求
1	化学需氧量	13:45	490.4	500	-1.9%	符合	相对误差不超过±10%
2	总磷	13:43	7.171	7.5	-4.4%	符合	

实际水样比对检测结果 (单位: mg/L)

样品编号	检测项目	采样时间	在线设备检测时间	仪器检测结果	样品值	误差	是否符合	技术要求
23070607FS-1-1-1-8	化学需氧量	10:00-11:00	/	/	15	/	/	/
23070607FS-1-1-2-8		11:00-12:00	/	/	17	/		
23070607FS-1-1-3-8		12:00-13:00	/	/	18	/		
/		/	10:45	20.9	25	-4.1 mg/L	符合	绝对误差不超过±5mg/L
/		/	11:30	24.1	25	-0.9 mg/L		
/		/	13:01	27.3	25	2.3 mg/L		
23070607FS-1-1-1-8	总磷	10:00-11:00	/	/	0.14	/	/	/
23070607FS-1-1-2-8		11:00-12:00	/	/	0.14	/		
23070607FS-1-1-3-8		12:00-13:00	/	/	0.16	/		
/		/	11:33	0.205	0.2	0.005 mg/L	符合	绝对误差不超过±0.04 mg/L
/		/	12:10	0.198	0.2	-0.002 mg/L		
/		/	13:02	0.241	0.2	0.041 mg/L		

备注: 实际水样化学需氧量 COD_{Cr} 检测数据<30 mg/L, 用浓度为 25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试, 绝对误差不超过±5mg/L;

实际水样总磷检测数据<0.4 mg/L, 用浓度为 0.2 mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试, 绝对误差不超过±0.04mg/L。

——报告结束——

编制: 张日发
2023年7月31日


审核: 姜帅
2023年7月31日

签发: 侯子
2023年7月31日


附件:

现场采样图片


污水排放口

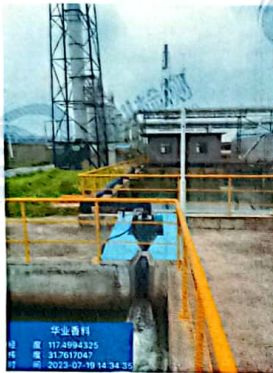

流量

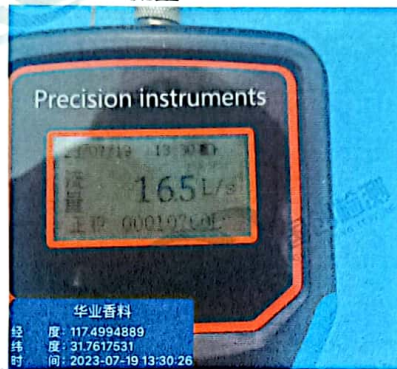

pH



自动监测设备现场数据

(所有在线数据均由委托单位提供)

pH



总氮

总磷

总氮 水质在线自动分析仪

序号	系统时间	年	月	日	时	分	秒	测量值
1	2023-07-19 13:10	23	7	19	13	10	00	11.45mg/L
2	2023-07-19 13:05	23	7	19	13	05	00	11.45mg/L
3	2023-07-19 13:00	23	7	19	13	00	00	11.45mg/L
4	2023-07-19 12:55	23	7	19	12	55	00	11.45mg/L
5	2023-07-19 12:50	23	7	19	12	50	00	11.45mg/L
6	2023-07-19 12:45	23	7	19	12	45	00	11.45mg/L
7	2023-07-19 12:40	23	7	19	12	40	00	11.45mg/L
8	2023-07-19 12:35	23	7	19	12	35	00	11.45mg/L
9	2023-07-19 12:30	23	7	19	12	30	00	11.45mg/L
10	2023-07-19 12:25	23	7	19	12	25	00	11.45mg/L
11	2023-07-19 12:20	23	7	19	12	20	00	11.45mg/L
12	2023-07-19 12:15	23	7	19	12	15	00	11.45mg/L

总磷 水质在线自动分析仪

序号	系统时间	年	月	日	时	分	秒	测量值
1	2023-07-19 14:10	23	7	19	14	10	00	0.05mg/L
2	2023-07-19 14:05	23	7	19	14	05	00	0.05mg/L
3	2023-07-19 14:00	23	7	19	14	00	00	0.05mg/L
4	2023-07-19 13:55	23	7	19	13	55	00	0.05mg/L
5	2023-07-19 13:50	23	7	19	13	50	00	0.05mg/L
6	2023-07-19 13:45	23	7	19	13	45	00	0.05mg/L
7	2023-07-19 13:40	23	7	19	13	40	00	0.05mg/L
8	2023-07-19 13:35	23	7	19	13	35	00	0.05mg/L
9	2023-07-19 13:30	23	7	19	13	30	00	0.05mg/L
10	2023-07-19 13:25	23	7	19	13	25	00	0.05mg/L
11	2023-07-19 13:20	23	7	19	13	20	00	0.05mg/L
12	2023-07-19 13:15	23	7	19	13	15	00	0.05mg/L

氨氮

化学需氧量

氨氮 在线自动分析仪

系统时间	年	月	日	时	分	秒	测量值
2023-07-19 14:14	23	7	19	14	14	00	25.58mg/L
2023-07-19 13:32	23	7	19	13	32	00	13.05mg/L
2023-07-19 12:37	23	7	19	12	37	00	11.71mg/L
2023-07-19 11:42	23	7	19	11	42	00	11.75mg/L
2023-07-19 11:07	23	7	19	11	07	00	12.42mg/L
2023-07-19 10:22	23	7	19	10	22	00	校准 (C)
2023-07-19 09:51	23	7	19	9	51	00	校准 (O)
2023-07-19 09:22	23	7	19	9	22	00	校准 (O)
2023-07-19 09:30	23	7	19	9	30	00	10.73mg/L
2023-07-19 06:30	23	7	19	6	30	00	10.79mg/L

CODcr 水质在线监测仪

系统时间	年	月	日	时	分	秒	测量值
2023-07-19 14:24	23	7	19	14	24	00	130.5mg/L
2023-07-19 13:40	23	7	19	13	40	00	27.3mg/L
2023-07-19 12:09	23	7	19	12	09	00	24.1mg/L
2023-07-19 11:24	23	7	19	11	24	00	20.9mg/L
2023-07-19 10:39	23	7	19	10	39	00	12.9mg/L
2023-07-19 09:18	23	7	19	9	18	00	14.1mg/L
2023-07-19 18:35	23	7	19	18	35	00	14.5mg/L
2023-07-19 04:38	23	7	19	4	38	00	14.3mg/L
2023-07-19 02:39	23	7	19	2	39	00	13.9mg/L
2023-07-19 00:58	23	7	19	0	58	00	14.3mg/L

流量

仪器数据 仪器参数 仪器状态 仪器日志 工况参数

时间	瞬时流量 最大值(l/s)	瞬时流量 最小值(l/s)	瞬时流量 平均值(l/s)	瞬时流量 累计值(m3)
20230719133000	18.12	15.01	17.082	10.249
20230719132000	18.25	16.61	17.358	10.415
20230719131000	18.47	15.13	17.344	10.406
20230719130000	25.35	13.1	17.192	10.315
20230719125000	24.34	0	1.453	0.872

安徽华业香料合肥有限公司 废水在线监测设备运行监测报告

(GC2023071703 比对)

安徽国创检测技术有限公司

2023 年 07 月
检测专用章

委托单位：安徽华业香料合肥有限公司

比对单位：安徽国创检测技术有限公司

检测时间：2023 年 07 月 19 日

检验人员：方凯、陈一念

项目负责人：石松坡

质量负责人：詹锐

报告签发人：僧蕊子

废水在线监测设备监测报告

安徽华业香料合肥有限公司为保证废水自动监测设备数据的准确性和稳定性,根据相关技术规范和要求,委托我公司对其自动监测设备进行实际水样比对试验。我公司于 2023 年 07 月 19 日赶赴现场对本项目自动监测设备进行在线监测工作。

1、检测方案

1.1 检测参数

废水在线监测自动设备中液位共 1 项。

1.2 本次废水监测比对准确度计算:

(1) 液位的比对误差计算

$$H_i = |H_{1i} - H_{2i}|$$

H_i ——液位比对误差;

H_{1i} ——第 i 次明渠流量比对装置测量液位值, mm;

H_{2i} ——第 i 次超声波明渠流量计测量液位值, mm;

i ——1, 2, 3, 4, 5, 6

1.3 比对检测方法依据

序号	标准名称	检出限
1	《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)	—
2	《水污染源在线监测系统 (COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等) 运行技术规范》(HJ355-2019)	—
3	《水污染源在线监测系统 (COD _{Cr} 、NH ₃ -N 等) 验收技术规范》(HJ354-2019)	—

2、企业监测设备

在线主要监测设备

项目	生产厂家	设备名称及型号	设备编号	测量范围
液位	北京九波声迪科技有限公司	超声波明渠流量计 /WL-1A1 型	201911446	/

3、技术说明

比对检测结果评定依据《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）中表 1 “水污染源在线监测仪器运行技术指标”、其次参考《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）验收技术规范》（HJ354-2019）。

3.1 水污染源在线监测仪器运行技术指标

检测项目		技术要求
液位	液位	液位比对误差，比对误差不超过 12 mm

4、检测结果

检测点位置	污水排放口
检测日期	2023.7.19

实际水样比对检测结果（单位：液位：m）

样品编号	检测项目	采样时间	在线设备检测时间	仪器检测结果	比对方法检测结果	误差	是否符合	技术要求
23071703FS-1-1-1	液位	13:10	13:10	0.2186	0.215	0.0036 m	符合	比对误差不超过 12 mm (0.012m)
23071703FS-1-1-2		13:12	13:12	0.2190	0.216	0.0030 m		
23071703FS-1-1-3		13:14	13:14	0.2222	0.219	0.0032 m		
23071703FS-1-1-4		13:16	13:16	0.2215	0.217	0.0045 m		
23071703FS-1-1-5		13:18	13:18	0.2157	0.215	0.0007 m		
23071703FS-1-1-6		13:20	13:20	0.2244	0.220	0.0044 m		

备注：报告中废水的液位本公司未取得检验检测机构资质认定。已告知客户，并取得客户同意，该报告中数据仅供参考。

编制：张月芳
2023年 7月31日

审核：李帅
2023年 7月31日
第 2 页 共 4 页


签发：侯云子
2023年 7月31日

附件:

报告编号: GC2023071703 比对

现场采样图片

污水排放口

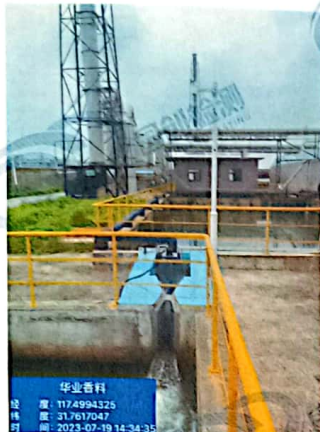

液位



液位



自动监测设备现场数据

(所有在线数据均由委托单位提供)

液位



液位

